



**PREAMBULE :** Cette notice permet de faire la mise en service d'un automatisme C720, C721 posé dans les règles de l'art en modalité basique. Pour obtenir des explications détaillées, veuillez consulter la notice complète fournie avec l'opérateur C720, C721, ou la platine E721.


### 1 BRANCHEMENT PHOTOCELLULES

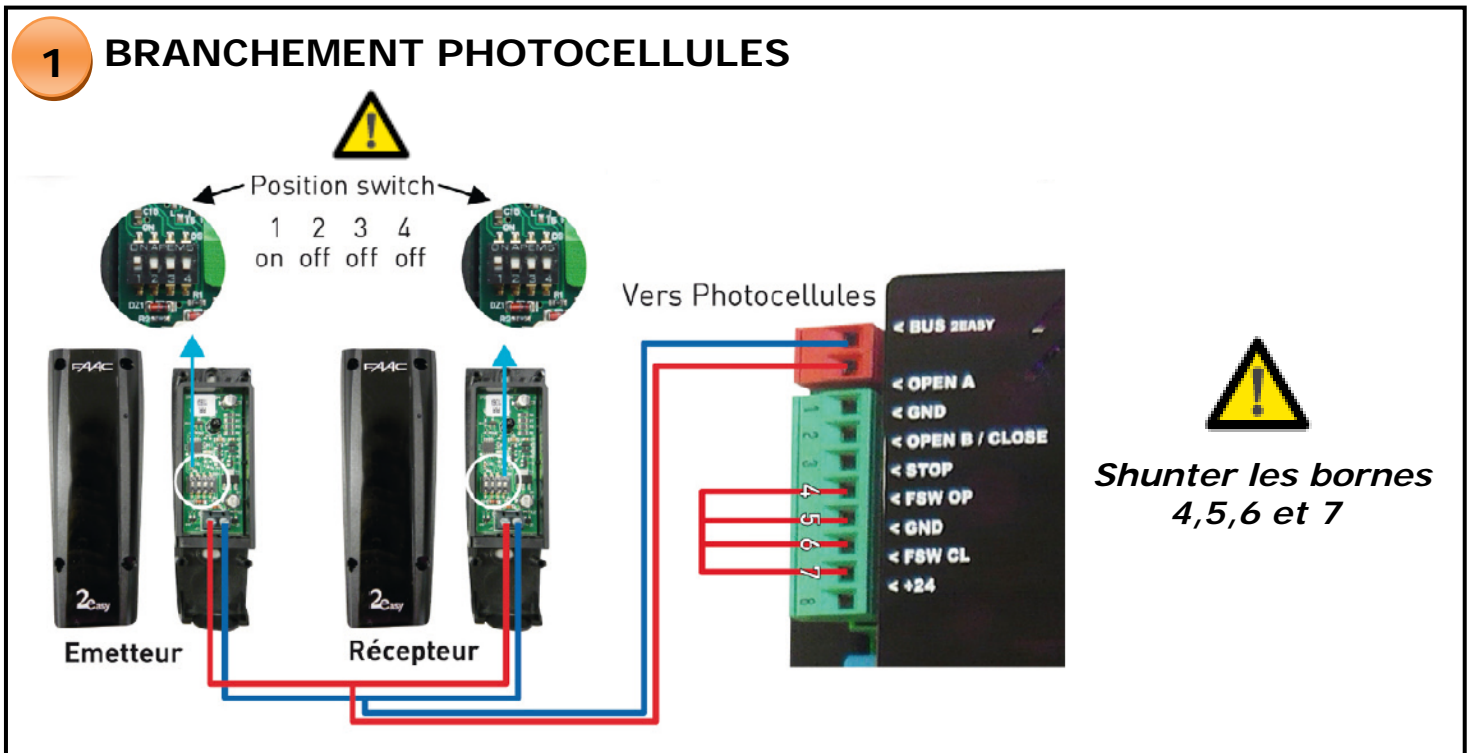

### 2 BRANCHEMENT DU CLIGNOTANT

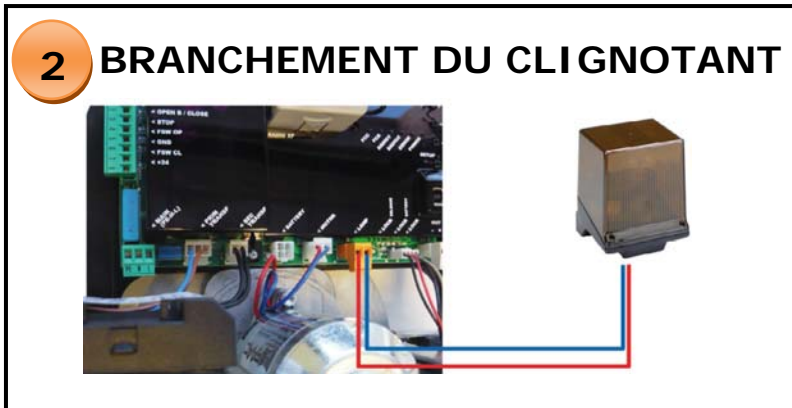


### 3 BRANCHEMENT SECTEUR

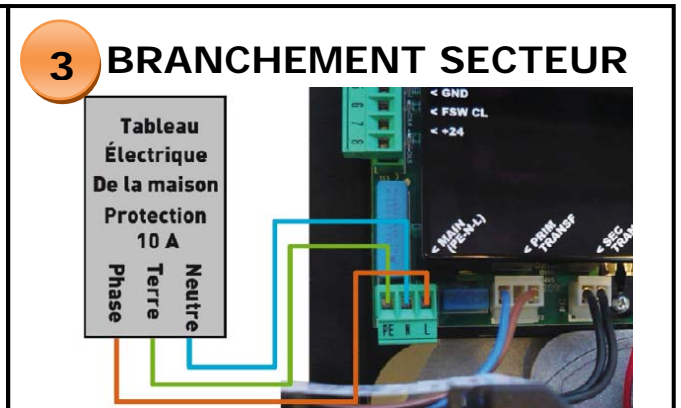

### 4 TEST FIN DE COURSE

Amener la porte en ouverture totale. le voyant fin de course doit réagir comme la figure ci-dessous.


Amener la porte en fermeture totale. le voyant fin de course doit réagir la figure ci-dessous.

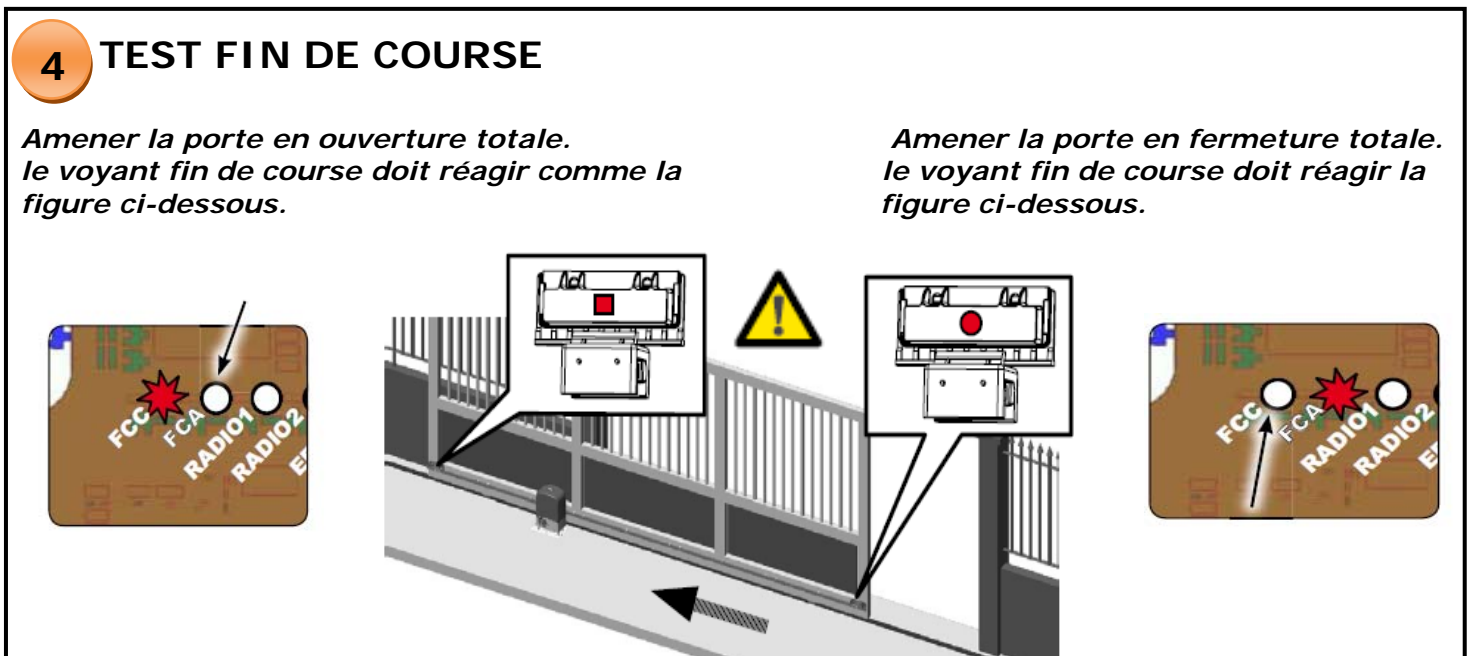



**LES AIMANTS DE FIN DE COURSE DEFINISSENT LE SENS D'OUVERTURE**  
(empreinte ronde ou carrée).

## 5 APPRENTISSAGE COURSE (setup)

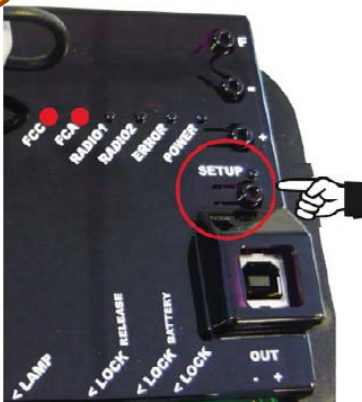

- 1 Mettre le portail à mi-course
- 2 Les LED **FCC** et **FCA** doivent être allumées
- 3 Appuyer sur le bouton **SETUP** jusqu'à ce que le portail démarre puis lâcher.
- 4 Le moteur calcule sa course d'ouverture et fermeture.

6



## CONNEXION MODULE RECEPTEUR RADIO XF



Opération à effectuer hors-tension

## 7 PROGRAMMATION DE LA TELECOMMANDE



Appuyer sur **P1** et **P2** l'émetteur se met à **clignoter**, relâcher les deux poussoirs, l'émetteur continue de **clignoter**.



Appuyer sur **P1** et **RESTER APPUYE**

Appuyer sur la touche **+** et en maintenant la touche **+** enfoncée appuyer sur la touche **SETUP**; **RADIO1** se met à clignoter. **Relâcher les deux poussoirs**; **RADIO1** continue à clignoter.

Présenter l'émetteur devant la platine. **RADIO1** s'éteint au bout d'une à deux secondes. **Relâcher le poussoir P1**. Faire un test avec la télécommande en donnant 3 ou 4 impulsions de 3 à 4 secondes chacune. **RADIO1** doit s'allumer et le portail s'ouvre.

